

保護フィルム

光学用粘着シート MOシリーズ




製造工程や輸送・保管時にキズ・塵・汚れから製品を守る、透明かつ高品質な保護フィルムです。

光学部材の工程用や搬送出荷用として使用されています。

容易に剥離ができ、糊残りの少ない粘着剤設計となっております。

帯電防止性能や粘着力などのカスタマイズにも対応可能です。

製品構成

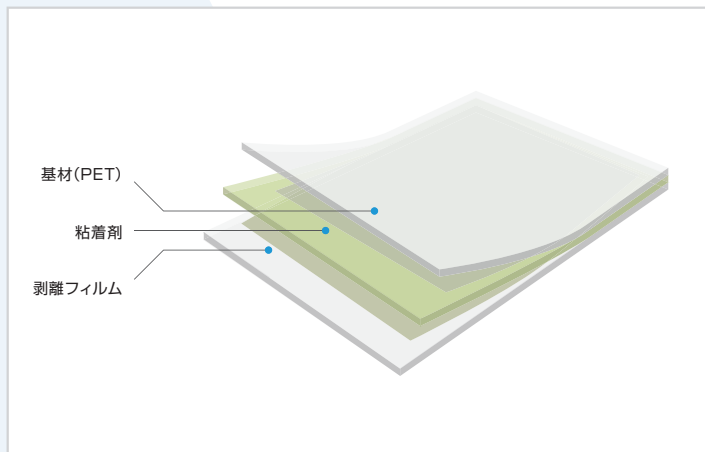

製品写真



特徴

糊残りの少ない粘着剤を使用

長期貼りつけ後も剥離可能

用途に応じた粘着力の品種をラインアップ

帯電防止性能付与により、フィルム剥離時の静電気抑制

高透明PETフィルム使用

製品ラインアップ

製品名	基材	基材厚み[μm]	粘着剤厚み[μm]	対SUS粘着力 ⁽¹⁾ [N/25mm]	特徴
ASD38-FK1525	PET	38	15	0.17	帯電防止性能(基材面・粘着剤面)
ASD38-F1525	PET	38	15	0.06	帯電防止性能(基材面・粘着剤面)
ASB38-K2025	PET	38	20	0.05	帯電防止性能(基材面)
ASD38-P0725	PET	38	7	0.04	帯電防止性能(基材面) 低残渣(糊残り低減品)

測定条件 (1)貼付時間:24h、測定環境:23℃50%RH、剥離速度:300mm/min、剥離角度:180°
記載の数値は実測値であり、保証値ではございません。



リンテック株式会社

お問い合わせは、オプティカル材事業部門

〒112-0002 東京都文京区小石川1-1-1 文京ガーデン ゲートタワー8F
TEL. (03)3868-7758 FAX. (03)3868-7759

●本社 〒173-0001 東京都板橋区本町23-23

www.opteria-global.com